



Service & Technik

Informationen für die nähende Industrie



AMANN Produktprogramm

Anwendungsempfehlungen
für AMANN Näh- und
Stickfäden



Empfehlungen für den Einsatz der AMANN Nähfäden

Bekleidung und Wäsche

| Produkte | Saba ^C | Rasant ³⁾ | Serafil ³⁾ | SabaTEX | SabaFLEX | Mercifil-Corneta |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rohstoff Konstruktion Etikett-Nr. | Polyester/Polyester Umspinnzwirn 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ , 35, 50, 80, 100, 120, 150, 200 ¹⁾ | Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn 11, 15, 20, 25, 30²⁾, 35, 50, 75, 120 | Polyester Multifilament 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 120/2, 200/2, 300+ | Polyester Multifilament texturiert 60, 100, 120, 250 | PTT Multifilament 80, 120 | Baumwolle Fasergarn mercerisiert 12, 24/2, 40, 50, 60 |
| DOB, HAKA, KIKO | | | | | | |
| Schließnähte | 80, 100, 120, 150 | 75, 120 | | | 80, 120 | |
| Ziernähte | 25, 30 ¹⁾ , 35, 50, 80 | 35, 50, 75 | | | 80, 120 | |
| Versäuberung | 150, 200 ¹⁾ | | 120/2, 200/2 | 120, 250 | | |
| Blindstichnähte | 200 | | 120/2, 200/2, 300+ | | | |
| Knopflöcher | 30 ¹⁾ , 80, 100, 120 | 75, 120 | | | | |
| Knöpfe | 80, 100, 120 | 75, 120 | | | | |
| Sportswear | | | | | | |
| Schließnähte | 80, 100, 120, 150 | 75, 120 | | | 80, 120 | |
| Ziernähte | 30 ¹⁾ , 35, 50, 80 | 35, 50, 75 | | | 80, 120 | |
| Versäuberung | 150, 200 | | 120/2, 200/2 | 120, 250 | | |
| Blindstichnähte | 200 | | 120/2, 200/2, 300+ | | | |
| Knopflöcher | 30 ¹⁾ , 80, 100, 120 | 75, 120 | | | | |
| Knöpfe | 80, 100, 120 | 75, 120 | | | | |
| Hemden, Blusen | | | | | | |
| Schließnähte | 120, 150, 200 ¹⁾ | 120 | | | 120 | |
| Versäuberung | 120, 150, 200 ¹⁾ | 120 | 120/2, 200/2 | 120, 250 | | |
| Knopflöcher | 120, 150 | 120 | | | | |
| Knöpfe | 120, 150 | 120 | | | | |
| Jeans | | | | | | |
| Schließnähte | 80 | 75 | | | 80 | |
| Ziernähte | 25, 30 ¹⁾ , 35, 50 | 35, 50 | 20, 30, 40 | | | |
| Versäuberung | 80 | 75 | | | | |
| Rohkonfektion | | | | | | |
| Schließnähte | | | | | | 24/2, 40, 50 |
| Ziernähte | | | | | | 12, 24/2 |
| Versäuberung | | | | | | 50, 60 |
| Knopflöcher | | | | | | 40, 50, 60 |
| Berufsbekleidung | | | | | | |
| Schließnähte | 50, 80, 100 | 50, 75 | | | 80 | |
| Ziernähte | 25, 30 ¹⁾ , 35, 50, 80 | 35, 50, 75 | | | | |
| Versäuberung | 120 | 120 | | 100, 120 | | |
| Knopflöcher | 30 ¹⁾ , 80, 100, 120 | 75, 120 | | | | |
| Knöpfe | 80, 100, 120 | 75, 120 | | | | |

¹⁾ abweichende Zwirnkonstruktion / ²⁾ Polyamid-Seele / ³⁾ Fettgedruckte Stärken sowohl in Standardqualität als auch in wasserabstoßender Ausrüstung (WR) erhältlich. Bei Fettgedrucktem wird WR empfohlen.

Bekleidung und Wäsche

| Produkte | Saba ^C | Rasant ³⁾ | Serafil ³⁾ | SabaTEX | SabaFLEX |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rohstoff Konstruktion Etikett-Nr. | Polyester/Polyester Umspinnzwirn 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ , 35, 50, 80, 100, 120, 150, 200 ¹⁾ | Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn 11, 15, 20, 25, 30 ²⁾ , 35, 50, 75, 120 | Polyester Multifilament 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 120/2, 200/2, 300+ | Polyester Multifilament texturiert 60, 100, 120, 250 | PTT Multifilament 80, 120 |
| Wäsche, Mieder, Bademoden | | | | | |
| Schließnähte | 100, 120, 150 | 120 | | | 120 |
| Überdecknähte | 120, 150 | 120 | | 100, 120, 250 | 120 |
| Versäuberung | 120, 150 | 120 | | 100, 120, 250 | 120 |
| Knopflöcher | 120, 150 | 120 | | | |
| Knöpfe | 120, 150 | 120 | | | |
| Strickwaren | | | | | |
| Schließnähte | 80, 100, 120, 150 | 75, 120 | | | 120 |
| Überdecknähte | 120, 150 | 120 | | 100, 120, 250 | 120 |
| Versäuberung | 120, 150 | 120 | | 120, 250 | 120 |
| Krawatten | | | | | |
| Schließnähte | 120, 150 | 120 | 120/2 | | |
| Handschuhe | | | | | |
| Schließnähte | 50, 80 | 50, 75 | | | |
| Ziernähte | 30 ¹⁾ , 35 | 35 | | | |
| Pelze | | | | | |
| Schließnähte | 80, 100, 120 | | 120/2 | | |
| Ziernähte | 30 ¹⁾ , 50 | | | | |
| Knopflöcher | 30 ¹⁾ , 80 | | | | |

¹⁾ abweichende Zwirnkonstruktion / ²⁾ Polyamid-Seele / ³⁾ Fettgedruckte Stärken sowohl in Standardqualität als auch in wasserabstoßender Ausrüstung (WR) erhältlich. Bei Fettdruck wird WR empfohlen.



AMANN LIFECYCLE THREADS

Das Label AMANN LIFECYCLE THREADS umfasst derzeit Produkte aus recyceltem Polyester.

Aktuell werden folgende Produkte angeboten:

LIFECYCLE Bulk 120 – ein Bauschgarn aus texturierten recycelten Polyesterfilamenten für weiche abdeckende Versäuberungs- und Überdecknähte

LIFECYCLE Art 35 – ein Stickgarn aus recycelten Polyesterfilamenten, welches auch als Nähgarn eingesetzt werden kann (entspr. ca. Etk.-Nr. 100-120)


Weitere Informationen zu den AMANN LIFECYCLE THREADS sind über die Website sowie die angegebenen Kontaktdaten erhältlich.



Schuhe und Leder

| Produkte | Saba ^C | Rasant ²⁾ | Serafil ³⁾ | ONYX ³⁾ | OXLEY VENUS | Serabraid ⁴⁾ |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rohstoff Konstruktion Etikett-Nr. | Polyester/Polyester Umspinnzwirn 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ , 35, 50, 80, 100, 120, 150, 200 ¹⁾ | Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn 11, 15, 20, 25, 30²⁾, 35, 50, 75, 120 | Polyester Multifilament 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 120/2, 200/2, 300+ | Polyamid Multifilament 10, 13, 20, 30, 40, 60/2, 80 | Polyamid Multifilament bondiert 10, 20, 30, 40, 60, 80 | Polyester Multifilament geflochten 800, 1000, 1200, 1400 |
| Schuhschäfte | | | | | | |
| Bestech- und Spannnähte | | | 30, 40, 60 | 30, 40, 60/2 | 30, 40, 60, 80 | |
| Riegnähte | | | 40, 60, 80 | 40, 60/2, 80 | 40, 60, 80 | |
| Hinterriemen- und Kappennähte | | | 30, 40, 60, 80 | 30, 40, 60/2, 80 | 30, 40, 60, 80 | |
| Blatt- und Haltenähte | | | 30, 40, 60, 80 | 30, 40, 60/2, 80 | 30, 40, 60, 80 | |
| Ziernähte | 8 ¹⁾ | 11, 15 | 10, 15, 20, 30, 40 | 10, 13, 20, 30, 40 | 10, 20, 30, 40 | 800, 1000, 1200, 1400 |
| Futternähte | 80 | 75 | 60, 80 | 60/2, 80 | 60, 80 | |
| Trekkingschuhe | | | 20, 30, 40 | 20, 30, 40 | 20, 30, 40 | |
| Sportschuhe | | | 30, 40 | | | |
| Hausschuhe | 35, 50 | 35, 50 | 60, 80 | 60/2, 80 | 60, 80 | |
| Taschen | | | | | | |
| Schließnähte | 35, 50, 80 | 35, 50, 75 | 30, 40, 60 | 30, 40, 60/2, 80 | 30, 40, 60, 80 | |
| Ziernähte | 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ | 11, 15, 20, 25 | 10, 15, 20, 30 | 10, 13, 20, 30 | 10, 20, 30 | 800, 1000, 1200, 1400 |
| Koffer | | | | | | |
| Schließnähte | 25, 30 ¹⁾ , 35 | 25, 30 ²⁾ , 35 | 20, 30 | 20, 30, 40 | 20, 30, 40 | |
| Ziernähte | 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ | 11, 15, 20, 25 | 10, 15, 20, 30 | 10, 13, 20, 30 | 10, 20, 30 | 800, 1000, 1200, 1400 |
| Gürtel | | | | | | |
| Steppnähte | 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ , 35, 50 | 11, 15, 20, 25, 35, 50 | 10, 15, 20, 30, 40 | 10, 13, 20, 30, 40 | 10, 20, 30, 40 | |
| Lederbekleidung | | | | | | |
| Schließnähte | 50, 80 | 50, 75 | 40, 60, 80 | 40, 60/2, 80 | 40, 60, 80 | |
| Ziernähte | 30 ¹⁾ , 35, 50 | 30 ²⁾ , 35, 50 | 10, 15, 20, 30, 40 | 10, 13, 20, 30, 40 | 10, 20, 30, 40 | |
| Knopflöcher | 30 ¹⁾ , 50, 80 | 35, 50, 75 | | | | |

¹⁾ abweichende Zwirkonstruktion / ²⁾ Polyamid-Seele / ³⁾ Fettgedruckte Stärken sowohl in Standardqualität als auch in wasserabstoßender Ausrüstung (WR) erhältlich. Bei Fettdruck wird WR empfohlen. / ⁴⁾ Serabraid ist in den Qualitäten T 90 (gewachster Handnähfaden), T 60 (Maschinenfaden) und WR (wasserabweisender Maschinenfaden) erhältlich. Bei Fettdruck wird WR empfohlen.

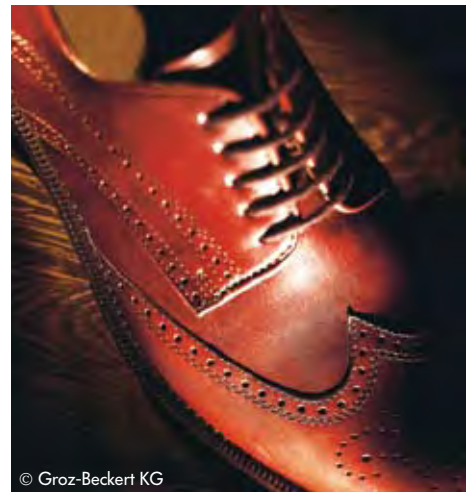

© Groz-Beckert KG

Heimtextilien

| Produkte | Saba ^C | Rasant ³⁾ | Serafil ³⁾ | ONYX ³⁾ | SabaTEX | Serabraid ⁴⁾ |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohstoff Konstruktion Etikett-Nr. | Polyester/Polyester Umspinnzwirn 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ , 35, 50, 80, 100, 120, 150, 200 ¹⁾ | Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn 11, 15, 20, 25, 30²⁾, 35, 50, 75, 120 | Polyester Multifilament 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 120/2, 200/2, 300+ | Polyamid Multifilament 10, 13, 20, 30, 40, 60/2, 80 | Polyester Multifilament texturiert 60, 100, 120, 250 | Polyester Multifilament geflochten 800, 1000, 1200, 1400 |
| Matratzen | 80 | 75 | 60, 80, 120, 120/2 | 80 | 100, 120 | |
| Steppdecken | 80 | 75 | | | | |
| Teppiche | | | | | 60, 100 | |
| Gardinen | | | | | | |
| Schließnähte | 120, 150, 200 | 120 | 120/2 | | | |
| Bleiband | | | | | 60, 100 | |
| Polster | | | | | | |
| Schließnähte | 25, 30 ¹⁾ , 35, 50 | 25, 30 ²⁾ , 35, 50 | 30, 40 | 30, 40 | | |
| Versäuberung | 120, 150 | 120 | 120/2 | | 60, 100, 120 | |
| Ziernähte | 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ , 35 | 25, 30 ²⁾ , 35 | 10, 15, 20, 30, 40 | 10, 13, 20, 30, 40 | | 800, 1000, 1200, 1400 |

¹⁾ abweichende Zwirnkonstruktion / ²⁾ Polyamid-Seele / ³⁾ Fettgedruckte Stärken sowohl in Standardqualität als auch in wasserabstoßender Ausrüstung (WR) erhältlich. Bei Fettdruck wird WR empfohlen. / ⁴⁾ Serabraid ist in den Qualitäten T 90 (gewachster Handnähfaden), T 60 (Maschinenfaden) und WR (wasserabweisender Maschinenfaden) erhältlich. Bei Fettdruck wird WR empfohlen.

Service

Wir beraten Sie gerne in allen näh- und verarbeitungstechnischen Fragen.
Ein Anruf genügt!

Telefon +49 7143 277-250



© Rolf Benz

Technische Anwendungen

| Produkte | K-tech | KC-tech | N-tech | N-tech CS | N ^c -tech | Saba ^c SNA | ZYEX [®] | C-tech | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Rohstoff | DuPont [™] Kevlar [®] | DuPont [™] Kevlar [®] | DuPont [™] Nomex [®] | DuPont [™] Nomex [®] | DuPont [™] Nomex [®] | Polyester/ Polyester | PEEK | Polyester/ Carbon | Pa Poly Mu |
| Konstruktion | Fasergarn, Reißstapel | Multifilament | Fasergarn, Reißstapel | Fasergarn, Schnittstapel | Multifilament | Umspinnzwirn | Multifilament | Multifilament | |
| Etikett | 35, 50, 75 | 22 | 40, 70 | 70, 80/2 | 20, 34, 40, 60 | 100 | 24 | 80 | |
| Elektrostatisch ableitfähige Schutzausrüstung | | | | | | | | 80 | |
| Arbeitshandschuhe (Hitze-/Schnittschutz) | 35, 50, 75 | 22 | 40, 70 | | 34, 40, 60 | | | | |
| Bootsverdecke/ Persenninge | | | | | | | | | |
| Buchbindearbeiten | | | | | | | | | |
| Chemieschutz- kleidung | | | | | | | 24 | | |
| Fahnen | | | | | | | | | |
| Fallschirme | | | | | | | | | |
| Filter | | 22 | | | 20 | 100 | 24 | | |
| Fluggastsitze | | | 40 | | 20, 34, 40 | | | | |
| Fußmatten | | | | | | | | | |
| Geotextilien | | | | | | | | | |
| Geschosshemmende Westen | 35, 50, 75 | | | | | | | | |
| Gurte (Zurr-, Halte-) | | | | | | | | | |
| Heißgasfiltration | 35, 50, 75 | 22 | 40, 70 | 70 | 34, 40, 60 | | 24 | | |
| Hitzeschutzkleidung | 35, 50, 75 | 22 | 40, 70 | 70 | 34, 40, 60 | | | | |
| Markisen/ Sonnenschutz | | | | | | | | | |
| Paraglider | | | | | | | | | |
| Planen | | | | | | | | | |
| Reifen | | | | | 20, 34, 40, 60 | | | | |
| Reinraumkleidung | | | | | | 100 | | 80 | |
| Reißverschlüsse | | | | | | | | | |
| Rennsportkleidung | | | 40, 70 | 70 | 34, 40, 60 | | | | |
| Rucksäcke | | | | | | | | | |
| Sackzunähmaschine | | | | | | | | | |
| Schüttgutbehälter/ Textilsilos | | | | | | | | | |
| Schutzkleidung | | | | | | | | | |
| Segel | | | | | | | | | |
| Sicherheitsschuhe | | 22 | | | 20, 34 | | | | |
| Tauchanzüge | | | | | | | | | |
| Verbundwerkstoffe | | | | | 20, 34, 40, 60 | | | 80 | |
| Zelte | | | | | | | | | |

¹⁾ abweichende Zwirnkonstruktion / ²⁾ Polyamid-Seele / ³⁾ Fettgedruckte Stärken sowohl in Standardqualität als auch in wasserabstoßender Ausrüstung (WR) erhältlich. Bei Fettdruck wird WR empfohlen.

| l-tech | Serabond | Gore™ Tenara® | Saba ^C | Rasant ³⁾ | Serafil ³⁾ | ONYX ³⁾ | OXLEY VENUS | SabaFLEX |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Polyamid/ Polyester/Inox Multifilament | Polyester Multifilament bondiert 20, 30, 40 | ePTFE Bändchengarn aviviert HTR, TR, LTR | Polyester/ Polyester Umspinnzwirn 8 ¹⁾ , 25, 30 ¹⁾ , 35, 50, 80, 100, 120, 150, 200 ¹⁾ | Polyester/ Baumwolle Umspinnzwirn 11, 15, 20, 25, 30 ²⁾ , 35, 50, 75, 120 | Polyester Multifilament 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 120/2, 200/2, 300+ | Polyamid Multifilament 10, 13, 20, 30, 40, 60/2, 80 | Polyamid Multifilament bondiert 10, 20, 30, 40, 60, 80 | PTT Multifilament 80, 120 |
| 20 | | | | | | | | |
| | | HTR, TR | 25, 35 | 25, 35 | 20, 30, 40 | | | |
| | | | | 75 | | 60/2, 80 | | |
| | | HTR, TR | | | | | | |
| | | | 50, 80 | 50, 75 | | | | |
| | | | | | | | 10 | |
| 20 | | HTR, TR | | | 30, 40 | | | |
| | | | | | 20, 30 | 40 | | |
| | | | | | | 20, 30, 40 | 20, 30, 40 | |
| | | HTR, TR | | | 10, 15, 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 10, 15, 20, 30, 40 | 10, 13, 20, 30, 40 | 10, 20, 30, 40, 60 | |
| | | | | | | | | |
| | | HTR, TR, LTR | 35 | | 30, 40 | | | |
| | | | | | 40, 60, 80 | 40, 60/2, 80 | | |
| | | HTR, TR | | 11, 15, 20, 25 | 10, 15, 20, 30, 40 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 80, 120 | | | |
| | | | | | 60 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 30, 40 | 30, 40, 60/2 | | |
| | | | 8, 30 | 15 | | | | |
| | | | | | 10, 15, 20 | | | |
| | | | 50, 80 | 50, 75 | | | | |
| | 20, 30, 40 | TR | | | | | | |
| 20 | | | | | | 60/2 | | |
| | | | 50 | 50 | 40, 60 | | 20, 30, 40, 60 | 80 |
| | | | | | 80, 120, 120/2 | | | |
| | | HTR, TR | 25, 35 | 11, 15, 20, 25, 35 | 20, 30, 40 | | | |

Bemerkung: Automobil-Anwendungen finden Sie in einer separaten Broschüre (siehe Seite 11)

Empfehlungen für den Einsatz der AMANN Maschinenstickgarne

| Produkte | ISACORD | ISAFIL | ISAMET | N-tech CS | Serafil | ISA TEXLIGHT ²⁾ | LIFECYCLE Art |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rohstoff Konstruktion Etikett-Nr. | Polyester Multifilament trilobal 40 | Viscose Multifilament 30, 40 | Metallic Umwindegarn 40, 50 | DuPont™ Nomex® Fasergarn, Schnittstapel 70 | Polyester Multifilament 120/2, 200/2 | Polyester Multifilament texturiert | Polyester recycled Multifilament 35 |
| DOB | • | • | • | | • | • | • |
| KIKO | • | • | • | | • | • | • |
| HAKA | • | • | • | | • | • | • |
| Berufsbekleidung ¹⁾ | • | | | • | • | | • |
| Sportswear | • | | • | • | • | • | • |
| Bademoden | • | | | | • | • | • |
| Heimtextilien | • | • | • | • | • | • | • |
| Abzeichen | • | | • | • | • | • | • |
| Wäsche | • | • | | | • | • | • |
| Schuhe/Leder | • | | | • | • | • | • |
| Jeans | • | | | | • | • | • |
| Filigranstickerei ³⁾ | | | | | • | | |
| Hitzeschutzkleidung ⁴⁾ | | | | • | | | |
| Kappen/Mützen | • | • | • | | • | • | • |

¹⁾ beinhaltet auch Hotel- und Gastronomiewäsche / ²⁾ Nachleuchtender Faden für modische Effekte /

³⁾ Filigranstickerei: kleine Details, Schriften ≤ 4 mm / ⁴⁾ Embleme auf Hitzeschutzkleidung, schwer entflammaren Textilien, Rennsportkleidung

Unterfadenempfehlung

| Produkte | Rohstoff | Fadenkonstruktion | Farbanzahl | Laufänge bei Unterfadenspule Gr. L | Bemerkung |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ISA 180 | Polyester | Multifilament, luftverblasen | 2 | 110 m | |
| ISA 150 | Polyester | Fasergarn, Schnittstapel | 2 | 75 m | |
| Saba ^c 150 | Polyester/Polyester | Umspinnzwirn | 475 | 80 m | Für Ton-in-Ton-Stickerei (farbiger Unterfaden) |
| ISABOB 190 | Polyester | Multifilament | 1 | 113 m | Vorgespulte Unterfaden- spulen Größe „L“ 1 Gros = 144 Spulen |
| N-tech CS 80/2 | DuPont™ Nomex® | Fasergarn, Schnittstapel | 1 | | Für Stickerei in Verbindung mit N-tech CS 70 als Oberfaden |



Service

Wir beraten Sie gerne in allen stick- und verarbeitungstechnischen Fragen. Ein Anruf genügt!

Telefon +49 7143 277-219

Pflegeempfehlungen für die AMANN Produkte

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ISA | | | | | |
| ISABOB | | | | | |
| ISA TEXTLIGHT | | | | | |
| ISACORD | | | | | |
| ISAFIL | | | | | |
| ISAMET New | | | | | |
| ISAMET ¹⁾ Gold/Silber/Fashion/Color | | | | | |
| K ^C -tech | | | | | |
| K-tech | | | | | |
| LIFECYCLE Art | | | | | |
| Mercifil-Corneta | | | | | |
| N ^C -tech | | | | | |
| N-tech | | | | | |
| N-tech CS | | | | | |
| ONYX | | | | | |
| Rasant | | | | | |
| Saba | | | | | |
| Saba ^C | | | | | |
| SabaFLEX | | | | | |
| SabaTEX | | | | | |
| Serafil | | | | | |

GoreTM Tenara[®], I-tech, Saba^C SNA, Serabond, Serabraid und ZYEX[®] werden nicht in waschbaren Artikeln eingesetzt.

¹⁾ ISAMET Gold/Silber/Fashion/Color kann bei 60° C im Schonwaschgang mit Feinwaschmitteln gewaschen werden.



Generelle Pflegeempfehlungen

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Waschen (Waschbottich) | | | | | | | | | | | | |
| | Normal- waschgang | Schon- waschgang | Normal- waschgang | Schon- waschgang | Normal- waschgang | Schon- waschgang | Spezial- schon- waschgang | Normal- waschgang | Schon- waschgang | Spezial- schon- waschgang | Hand- wäsche | nicht waschen |
| | Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschttemperaturen , die nicht überschritten werden dürfen. – Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (Schonwaschgang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen. Der doppelte Balken kennzeichnet Waschzyklen mit weiter minimierter Mechanik, z.B. für Wolle. | | | | | | | | | | | |
| Bleichen (Dreieck) | | | | | | | | | | | | |
| | Chlor- und Sauerstoffbleiche zulässig | | | | nur Sauerstoffbleiche zulässig keine Chlorbleiche | | | | nicht bleichen | | | |
| Tumbler- Trocknung (Trockentrommel) | | | | | | | | | | | | |
| | Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung | | | | Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung | | | | Trocknen im Tumbler nicht möglich | | | |
| Die Punkte kennzeichnen die Trocknerstufe der Wäschetrockner. | | | | | | | | | | | | |
| Bügeln (Bügeleisen) | | | | | | | | | | | | |
| | heiß bügeln | | | mäßig heiß bügeln | | | nicht heiß bügeln Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | | | nicht bügeln | | |
| Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen. | | | | | | | | | | | | |
| professionelle Textilpflege (Reinigungstrommel) | | | | | | | | | | | | |
| | Per-Chlor-Ethylen | | empfindliche Bekleidung | | Kohlenwasserstofflösemittel | | empfindliche Bekleidung | | empfindliche Bekleidung | | keine Chemischreinigung möglich | |
| | Die Buchstaben sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden Lösemittel . Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitzugabe und/oder der Temperatur. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nassreinigung | | schonende Nassreinigung | | sehr schonende Nassreinigung | | keine Nassreinigung | | | | | | |
| Dieses Symbol kann Artikel kennzeichnen, die im Nassreinigungsverfahren behandelt werden können. Es wird als zweite Zeile unter dem Symbol für die Chemischreinigung angebracht. Die Balken unterhalb des Kreises verlangen bei der Nassreinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung (siehe Waschen). | | | | | | | | | | | | |

Weitere Service & Technik Broschüren

AMANN Produktprogramm

Bestell-Nr. 100010



Rohkonfektion

Bestell-Nr. 101970



AMANN Nähfäden für Schuhe und Lederwaren

Bestell-Nr. 100033



Vermeidung von Nahtkräuseln

Bestell-Nr. 101950



Ermittlung des Nähfadenbedarfs

Bestell-Nr. 100022



Maschinenstickerei

Bestell-Nr. 102573



So halten Knöpfe wirklich

Bestell-Nr. 100028



Automotive sewing threads

Bestell-Nr. 101350



Stretch it

Bestell-Nr. 102371



PSA Schutzkleidung - Arbeitskleidung - Berufskleidung

Bestell-Nr. 102590



Polstermöbel

Bestell-Nr. 100046



TechX Performance Threads

Bestell-Nr. 100600



Produktübersicht AMANN Nähfaden

saba^c

Rasant

Serafil

ONYX

sabaTEX

OXLEY VENUS

MERCIFIL-CORNETA

techX
PERFORMANCE THREADS

 Tenara
SEWING THREAD

sabaFLEX

ISA
TEXLIGHT

Sera *braid*

ISACORD

ISAMET

ISA

ISAFIL



AMANN
GROUP

AMANN & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim - Germany
Telefon +49 7143 277-250
Telefax +49 7143 277-460

nt@amann.com · www.amann.com

Alle Angaben in diesem Dokument sind Richtwerte, dienen der Erstinformation und verstehen sich vorbehaltlich der Prüfung individueller technischer Spezifikationen.

Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele. Alle Empfehlungen setzen eine Anpassung der Nähbedingungen an das Nähgut voraus.