

Technische Daten Technical Data



Modell B: max. 5000 St./min.
Modell C: max. 3500 St./min.
model B: max. 5000 spm
model C: max. 3500 spm



Modell B: max. 4 mm Stichtlänge
Modell C: max. 7 mm Stichtlänge
modell B: max. 4 mm stitch length
modell C: max. 7 mm stitch length



Nadelsystem 134 NM 70-130
needle system



max. 13 mm Fußlifter
max. 13 mm foot lift



max. 30 / 3 Garnstärke
max. 30 / 3 thread strength



Untertransport
bottom feed



Standard Horizontalgreifer
standard horizontal hook



Mehr Informationen:
More information:



Ihr Ansprechpartner:
Your contact:

WDN GmbH
Basselweg 23
22527 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 - 570 17 31 50
Fax: +49 (0) 40 - 570 17 31 70

E-mail: info@wdn.de
www.wdn.de

Qualität und Preis
auf den  Punkt gebracht.



Eingetragenes Markenzeichen von:
Registered trademark of:
WDN GmbH - www.wdn.de



CALANDA E-1130



**Schnelle Einnadel-
Doppelsteppstichmaschine
mit Untertransport**

***High speed single needle
double-lockstitch machine
with bottom feed***



E-1130

Die CALANDA E-1130 ist ein sehr leistungsfähiger und leicht laufender Schnellnäher, der für leichte bis mittelschwere Materialien ein Nähbild in Top-Qualität liefert.

In 4 Ausführungen verfügbar:

E-1130B
für leichtes bis mittleres Material

E-1130C
für mittelschweres Material

E-1130B-FA
für leichtes bis mittleres Material, mit Fadenabschneider, Verriegelung und automatischer Fußlüftung


E-1130C-FA
für mittelschweres Material, mit Fadenabschneider, Verriegelung und automatischer Fußlüftung

Konstante Schmierung durch Ölwanne und Ölpumpe gewährleistet



constant lubrication by oil reservoir and pump

Standard-Armdurchgang (260x105 mm)

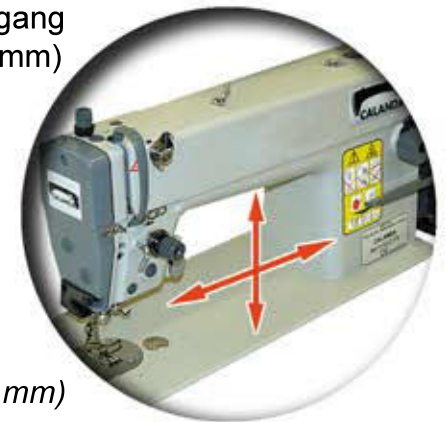

underarm clearance (260x105 mm)


Merkmale Features

Bewährter Standard-Horizontalgreifer



reliable standard horizontal hook

Bequemes Verriegeln mit der Rückwärtstaste bei Unterklasse -FA

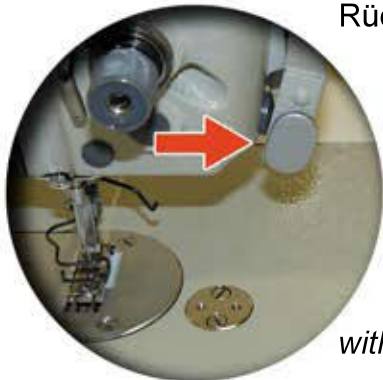

easy locking with reverse button in version -FA

Anwendungsbereiche
fields of use



Robust. Zuverlässig.
CALANDA!