

## Technische Daten Technical Data



Modell B: max. 4500 St./min.  
Modell C: max. 3500 St./min.  
*model B: max. 4500 spm  
model C: max. 3500 spm*



Modell B: max. 4 mm Stichtlänge  
Modell C: max. 5 mm Stichtlänge  
*modell B: max. 4 mm stitch length  
modell C: max. 5 mm stitch length*



Nadelsystem 134 NM 80-130  
*needle system*



max. 11 mm Fußlifter  
*max. 11 mm foot lift*



max. 30 / 3 Garnstärke  
*max. 30 / 3 thread strength*



Unter- und Nadeltransport  
*bottom and needle feed*



Standard Horizontalgreifer  
*standard horizontal hook*



Mehr Informationen:  
*More information:*



Ihr Ansprechpartner:  
*Your contact:*

**WDN GmbH**  
Basselweg 23  
22527 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 - 570 17 31 50  
Fax: +49 (0) 40 - 570 17 31 70

E-mail: [info@wdn.de](mailto:info@wdn.de)  
[www.wdn.de](http://www.wdn.de)

Qualität und Preis  
auf den  Punkt gebracht.



Eingetragenes Markenzeichen von:  
Registered trademark of:  
WDN GmbH - [www.wdn.de](http://www.wdn.de)



## CALANDA NH-1131



**Schnelle Einnadel-  
Stepstichmaschine mit  
Nadeltransport**

***High speed single needle  
lockstitch machine with  
needle feed***


## Merkmale Features

Bewährter Standard-  
Horizontalgreifer



*reliable standard  
horizontal hook*

Bequemes Verriegeln mit der  
Rückwärtstaste bei  
Unterklasse -FA

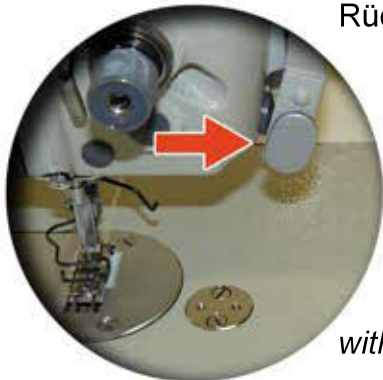

*easy locking  
with reverse button  
in version -FA*

Anwendungs-  
bereiche  
fields of use



## NH-1131

Die CALANDA NH-1131 ist eine sehr zuverlässige und leicht laufende Nadeltransport-Nähmaschine, die für leichte bis mittelschwere Materialien ein Nähbild in Top-Qualität liefert.

In 4 Ausführungen verfügbar:

**NH-1131B**  
für mittleres Material

**NH -1131C**  
für mittleres bis mittelschweres Material

**NH -1131B-FA**  
für mittleres Material, mit Fadenabschneider, Verriegelung und automatischer Fußlüftung

**NH -1131C-FA**  
für mittleres bis mittelschweres Material, mit Fadenabschneider, Verriegelung und automatischer Fußlüftung

Konstante Schmierung durch  
Ölwanne und Ölpumpe  
gewährleistet



*constant  
lubrication by  
oil reservoir and pump*

Standard-  
Armdurchgang  
(260x105 mm)



*underarm  
clearance  
(260x105 mm)*

Robust. Zuverlässig.  
**CALANDA!**