

Technische Daten Technical Data



max. 2100 St./min.
max. 2100 spm



Gradstich mit max. 6 mm
Stichlänge
*straight stitch with max. 6 mm
stitch length*



Nadelsystem 134x35 NM 110-140
needle system



max. 14 mm Fußlifter
max. 14 mm foot lift



max. 20 / 3 Garnstärke
max. 20 / 3 thread strength



Unter-, Nadel- und
alternierender Obertransport
compound feed



Großer Vertikalgreifer
big vertical hook



Mehr Informationen:
More information:



Ihr Ansprechpartner:
Your contact:

WDN GmbH
Basselweg 23
22527 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 - 570 17 31 50
Fax: +49 (0) 40 - 570 17 31 70

E-mail: info@wdn.de
www.wdn.de

Qualität und Preis
auf den  Punkt gebracht.



Eingetragenes Markenzeichen von:
Registered trademark of:
WDN GmbH - www.wdn.de



CALANDA PV-1245-XL



**Mittelschwere Einnadel-
Langarm-Steppstichmaschine mit
Dreifachtransport**

***Medium duty single needle long
arm lockstitch machine with
compound feed***


Merkmale Features

Großer Vertikalgreifer
für dicke Fäden



*large vertical
hook for thick threads*

Unter-, Nadel- und alternierender
Obertransport für
verzugsfreies Nähen

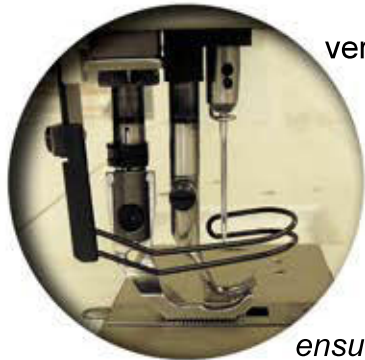

*compound feed
ensure smooth sewing*

Anwendungs-
bereiche
fields of use



CALANDA PV-1245-XL

Die CALANDA PV-1245-XL ist durch ihre robuste und langlebige Bauweise, dem Dreifachtransport sowie dem großen Vertikalgreifer für einen universellen Einsatz mit mittelschweren Materialien wie Lederwaren und Polster sehr gut geeignet.

Manuelle Anfangs-
und Endverriegelung sowie
Stichlängeneinstellung


*start/end tacking
and stitch length
adjustable by lever*



Mit integrierter
Spulvorrichtung

*with integrated
bobbin winder*

Standard-Armdurchgang
(650x110 mm)

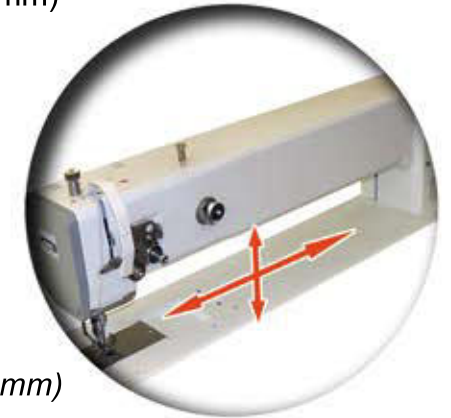

*underarm
clearance
(650x110 mm)*

Robust. Zuverlässig.
CALANDA!