

Technische Daten Technical Data



max. 2200 St./min.
max. 2200 spm



Gradstich mit max. 5,5 mm
Stichlänge
straight stitch with max. 5,5 mm
stitch length



max. 12 mm Zick-Zack-Stichbreite
max. 12 mm zig zag width



Nadelsystem 134 NM 70-120
needle system



max. 8,5 mm Fußlifter
max. 8,5 mm foot lift



max. 40 / 3 (V69) Garnstärke
max. 40 / 3 (V69) thread strength



Untertransport
bottom feed



Doppelumlaufgreifer
double rotary hook



Mehr Informationen:
More information:



Ihr Ansprechpartner:
Your contact:

WDN GmbH
Basselweg 23
22527 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 - 570 17 31 50
Fax: +49 (0) 40 - 570 17 31 70

E-mail: info@wdn.de
www.wdn.de

Qualität und Preis
auf den  Punkt gebracht.




Eingetragenes Markenzeichen von:
Registered trademark of:
WDN GmbH - www.wdn.de



CALANDA

S-217

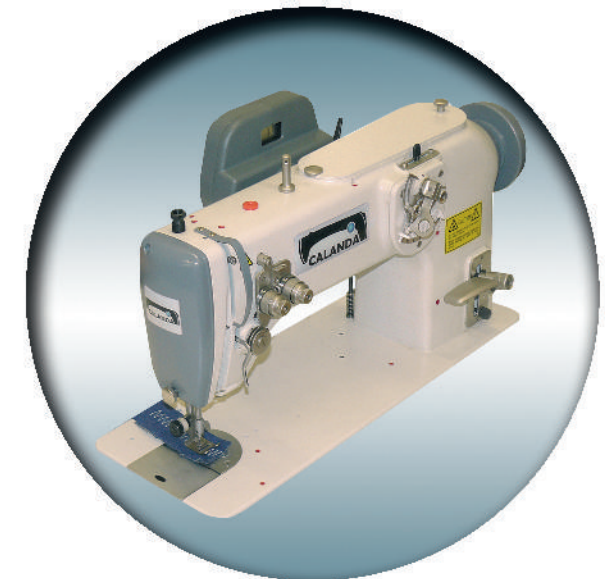

**Einnadel-Zick-Zack-Nähmaschine
mit Untertransport**

**Single needle zig zag sewing
machine with bottom feed**



Merkmale Features

Doppelumlauf-
greifer



*double
rotary hook*

Die CALANDA S-217 ist mit ihrer großen Überstichbreite, der einstellbaren Stichlage und den vielfältigen Ausrüstungsmöglichkeiten eine vielseitig einsetzbare Handwerksmaschine. Die CALANDA S-217 ist für leichte bis mittlere Materialien geeignet.

In 2 Ausführungen verfügbar:

S-217-2


Gradstich- und Zick Zack Maschine

S-217-6/2

Gradstich- und Zick Zack Maschine mit Automatik für 6-Punkt Zick Zack (Tripelstich)


Optional lieferbar:
Walzenpuller, oben angetrieben

Armdurchgang
(265x128 mm)

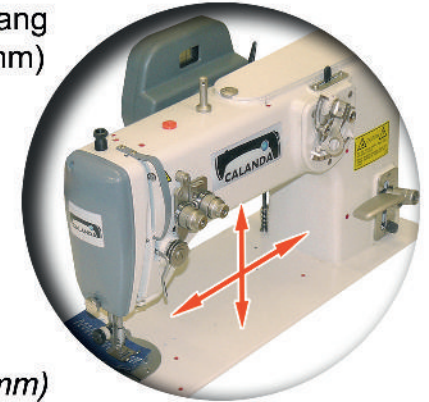

*underarm
clearance
(265x128 mm)*

Standard-Fußaufnahme
für eine große Auswahl
an Nähfüßen
(Sonderzubehör)

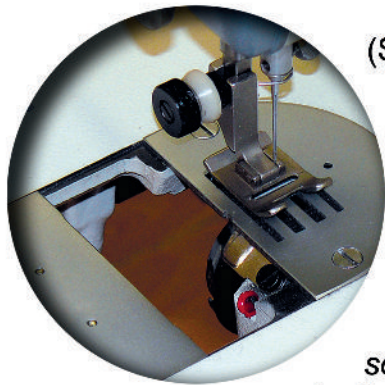


*standard foot
socket for a wide
selection of sewing feet
(special accessory)*

Einfach zu verstellende
Hebel für Überstichbreite
und Stichlagenverstellung
(links, mittig, rechts)



*easy adjustable
lever for throw width
and stitch direction
(left, centred, right)*

Anwendungs-
bereiche
fields of use



Robust. Zuverlässig.
CALANDA!