

## Technische Daten Technical Data



max. 2500 St./min.  
max. 2500 *spm*



Gradstich mit max. 4,5 mm  
Stichlänge  
*straight stitch with max. 4,5 mm  
stitch length*



max. 10 mm Zick-Zack-Stichbreite  
max. 10 *mm zig zag width*



**S-10-2** 2-Punkt-Zick-Zack  
*2-point zig zag*



**S-10-6** 2-Punkt-Zick-Zack und  
6-Punkt-Zick-Zack (Tripelstich)  
*2-point zig zag and  
6-point zig zag (triple stitch)*



Nadelsystem 134/35 NM 90-130  
*needle system*



max. 10 mm Fußlifter  
max. 10 *mm foot lift*



max. 30 / 3 (V92) Garnstärke  
max. 30 / 3 (V92) *thread strength*



Unter- und Zangenobertransport  
*top and bottom feed*



Mehr Informationen:  
*More information:*



Ihr Ansprechpartner:  
*Your contact:*

**WDN GmbH**  
Basselweg 23  
22527 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 - 570 17 31 50  
Fax: +49 (0) 40 - 570 17 31 70

E-mail: [info@wdn.de](mailto:info@wdn.de)  
[www.wdn.de](http://www.wdn.de)

Qualität und Preis  
auf den  Punkt gebracht.



Eingetragenes Markenzeichen von:  
Registered trademark of:  
WDN GmbH - [www.wdn.de](http://www.wdn.de)



# CALANDA SZ-10



**Mittelschwere Zick-Zack  
Nähmaschine mit Unter- und  
Zangenobertransport**



***Medium duty zig zag sewing  
machine with top and  
bottom feed***



## SZ-10

Die SZ-10 ist durch ihren Zangenobertransport, die erhältlichen Unterklassen und Langarmvarianten hervorragend für die unterschiedlichsten Näharbeiten an technischen Textilien geeignet.

### Erhältliche Unterklassen / available versions:

-  **SZ-10-2**  
2-Punkt Zick-Zack  
2-point zig zag
-  **SZ-10-6**  
2- und 6-Punkt Zick-Zack  
2- and 6-point zig zag

6-Punkt Zick-Zack und 2-Punkt Zick-Zack durch Austausch der Kurvenscheibe möglich (SZ-10-6)



both 6-point zig zag and 2-point zig zag interchangeable by cam (SZ-10-6)

## Merkmale Features

Großer Umlaufgreifer mit großem Fadenvorrat

*large hook with big thread capacity*



Einfacher Wechsel zwischen Zick-Zack und Gradstich

Zick-Zack-Stichbreite bis 10 mm und Stichelänge bis 4,5 mm stufenlos einstellbar



*easy change between zig zag and straight stitch*

*zig zag width up to 10 mm and stitch length up to 4.5 mm manually adjustable*

Anwendungsbereiche  
fields of use



Standard-Armdurchgang  
(265x105 mm)


*underarm clearance*  
(265x105 mm)

Unter- und Obertransport

*top and bottom feed*



### Optionale Längen / optional lengths:

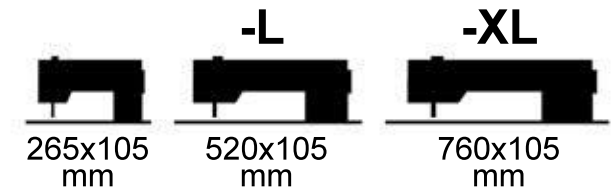

Mal kurz. Mal lang.  
Aber immer gut!